

NORDMENDE**Zentralkundendienst****Service-Information**
RP 1350 direct drive
982.181 H**Technische Daten****Gerätetyp:**

Halbautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb

Stromversorgung:

220 V – 50 Hz

Leistungsaufnahme:

5 W

Motortyp:

Gleichstrommotor, 8 polig

Plattenteller:Aluminium Ø 300 mm
Gewicht 0,85 kg**Drehzahl:**

33 1/3 – 45 U/Min.

Gleichlaufschwankungen:

< 0,11 %

Tonabnehmersystem:

Moving Magnet AT 51

Abtastnadel:

AT 51 N

Auflagekraft:

1,5 p

Compliance: 7×10^{-6} cm/dyn.**Rumpel-Geräuschspannungsabstand:**

> 63 dB

Frequenzgang:

20 Hz – 22000 Hz

Abmessungen:Breite 440 mm
Höhe 135 mm
Tiefe 375 mm**Gewicht:**

5,5 kg

Technical Data**Type of set:**

Direct drive semi-automatic turntable.

Power supply:

220 V – 50 Hz

Power consumption:

5 W

Motor type:

DC motor, 8 pole

Turntable:Aluminium diecast Ø 300 mm
Weight 0,85 kg**Speed of rotation:**

33 1/3 and 45 r.p.m.

Wow and flutter:

< 0,11 %

System:

Moving Magnet AT 51

Stylus:

AT 51 N

Tracking force:

1,5 g

Compliance: 7×10^{-6} cm/dyn**Rumble signal to noise ratio:**

> 63 dB

Frequency response:

20 Hz – 22000 Hz

Dimensions:Width 440 mm
Height 135 mm
Depth 375 mm**Weight:**

5,5 kg

Data tecnici**Tipo dell'apparecchio:**

Giradischi semi-automatico con, diretta

Alimentazione:

220 V – 50 Hz

Consumo:

5 W

Tipo di motore:

A corrente continua

Piatto portadischi:Aluminium diecast Ø 300 mm
Peso 0,85 kg**Velocità di rotazione:**

33 1/3 – 45 giri/min.

Fluttuazioni totali:

< 0,11 %

Cellula:

Moving Magnet AT 51

Puntina di lettura:

AT 51 N

Forza di appoggio:

1,5 gr

Compliance: 7×10^{-6} cm/dyn**Distanza segnale tensione rumore:**

> 63 dB

Curva di risposta:

20 H – 22000 Hz


Dimensioni:Lunghezza 440 mm
Altezza 135 mm
Profondità 375 mm**Peso:**

5,5 kg

Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt · Änderungen vorbehalten

These instructions are for service dealers only · Subject to modification

Questi dati ed istruzioni sono destinati esclusivamente al servizio assistenza clienti · Con riserva di modifiche

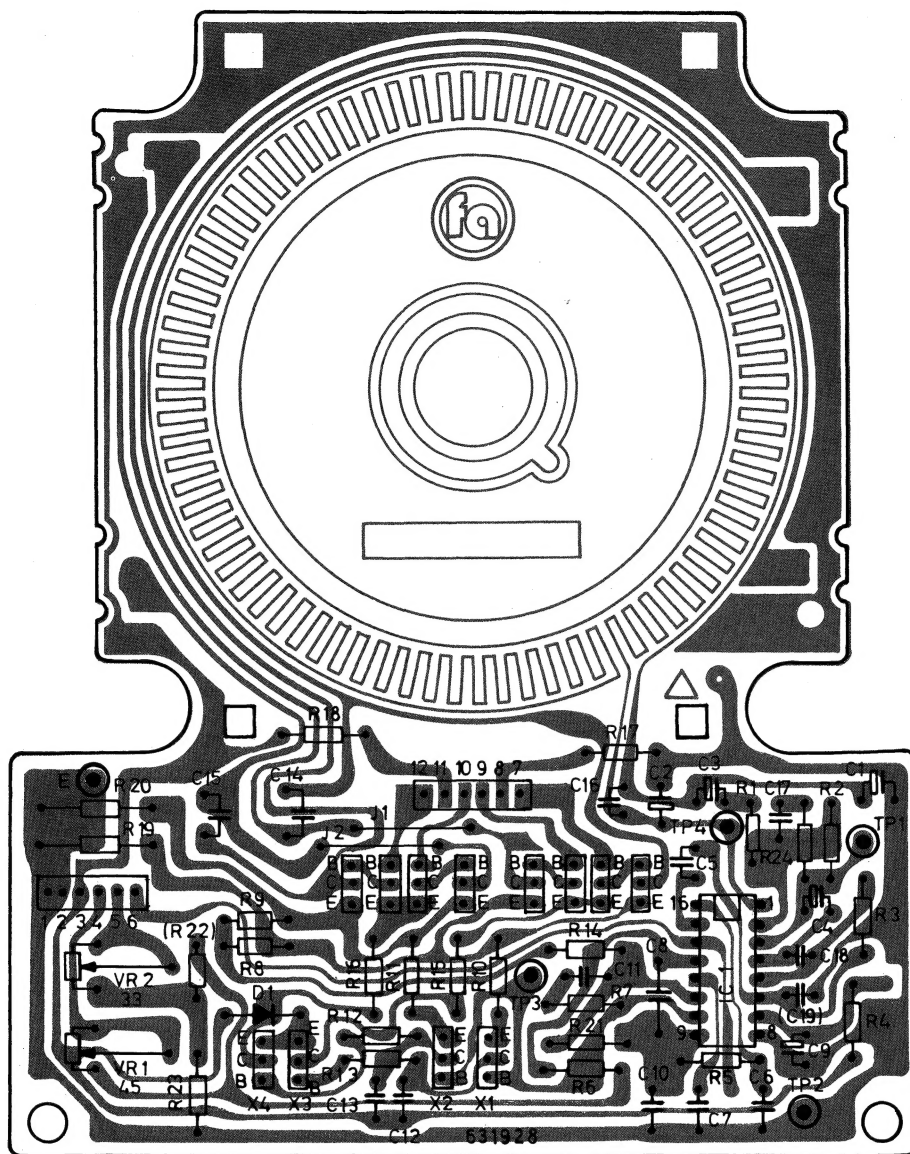

Leiterplatte Motorsteuerung
P.C.B. Motor regulation
Piastra comando del motore
Lötseite — Soldered side — Circuito stampato

Einstellanweisung

Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsregler auf Mitte, Geschwindigkeitsschalter auf 33 1/3 U/Min. VR 2 so einstellen, daß das Stroboskop zum Stillstand zu kommen scheint.

Geschwindigkeitsschalter auf 45 U/Min. VR 1 so einstellen, daß das Stroboskop zum Stillstand zu kommen scheint.

Adjustment instructions

Speed

Set the speed control to the mechanical centre position and the speed switch to 33 1/3 rpm. Adjust VR 2 so that the stroboscope ring appears to become stationary.


Set the speed switch to 45 rpm. Adjust VR 1 so that the stroboscope ring appears to become stationary.

Istruzioni di messa a punto

Velocità

Portare il comando di velocità in posizione meccanica media, regolare il commutatore di velocità su 33 1/3 g/m. Regolare VR 2 in modo che lo stroboscopio sembri fermarsi.





Regolare il commutatore di velocità su 45 g/m. Regolare VR 1 in modo che lo stroboscopio sembri fermarsi.

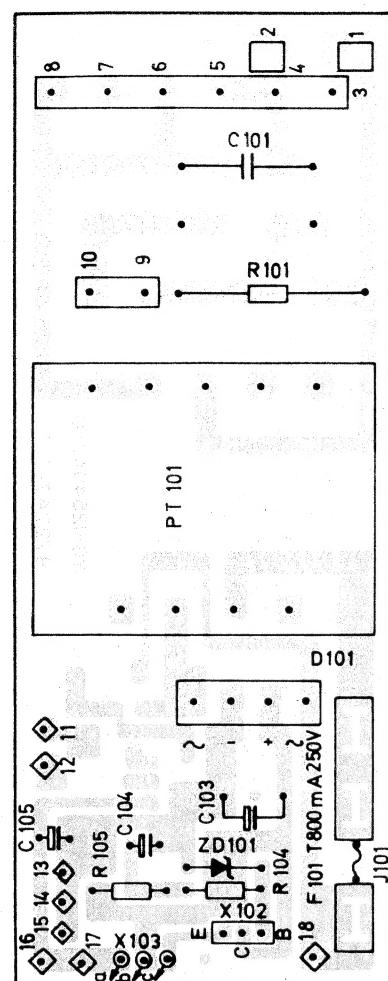

Leiterplatte Netzteil
P.C.B. Power unit
Piastra di rete

Bestückungsseite — Component side
Elementi di vono

X 102	X 103	D 101	ZD 101	X1 X2	X3...X8	X9...X12	IC1
2 SC 945 P	2 SC 1449 L	RB 15 000 A	B 116	C 2308 B	A 844	D 667 C	μPC 1043 C

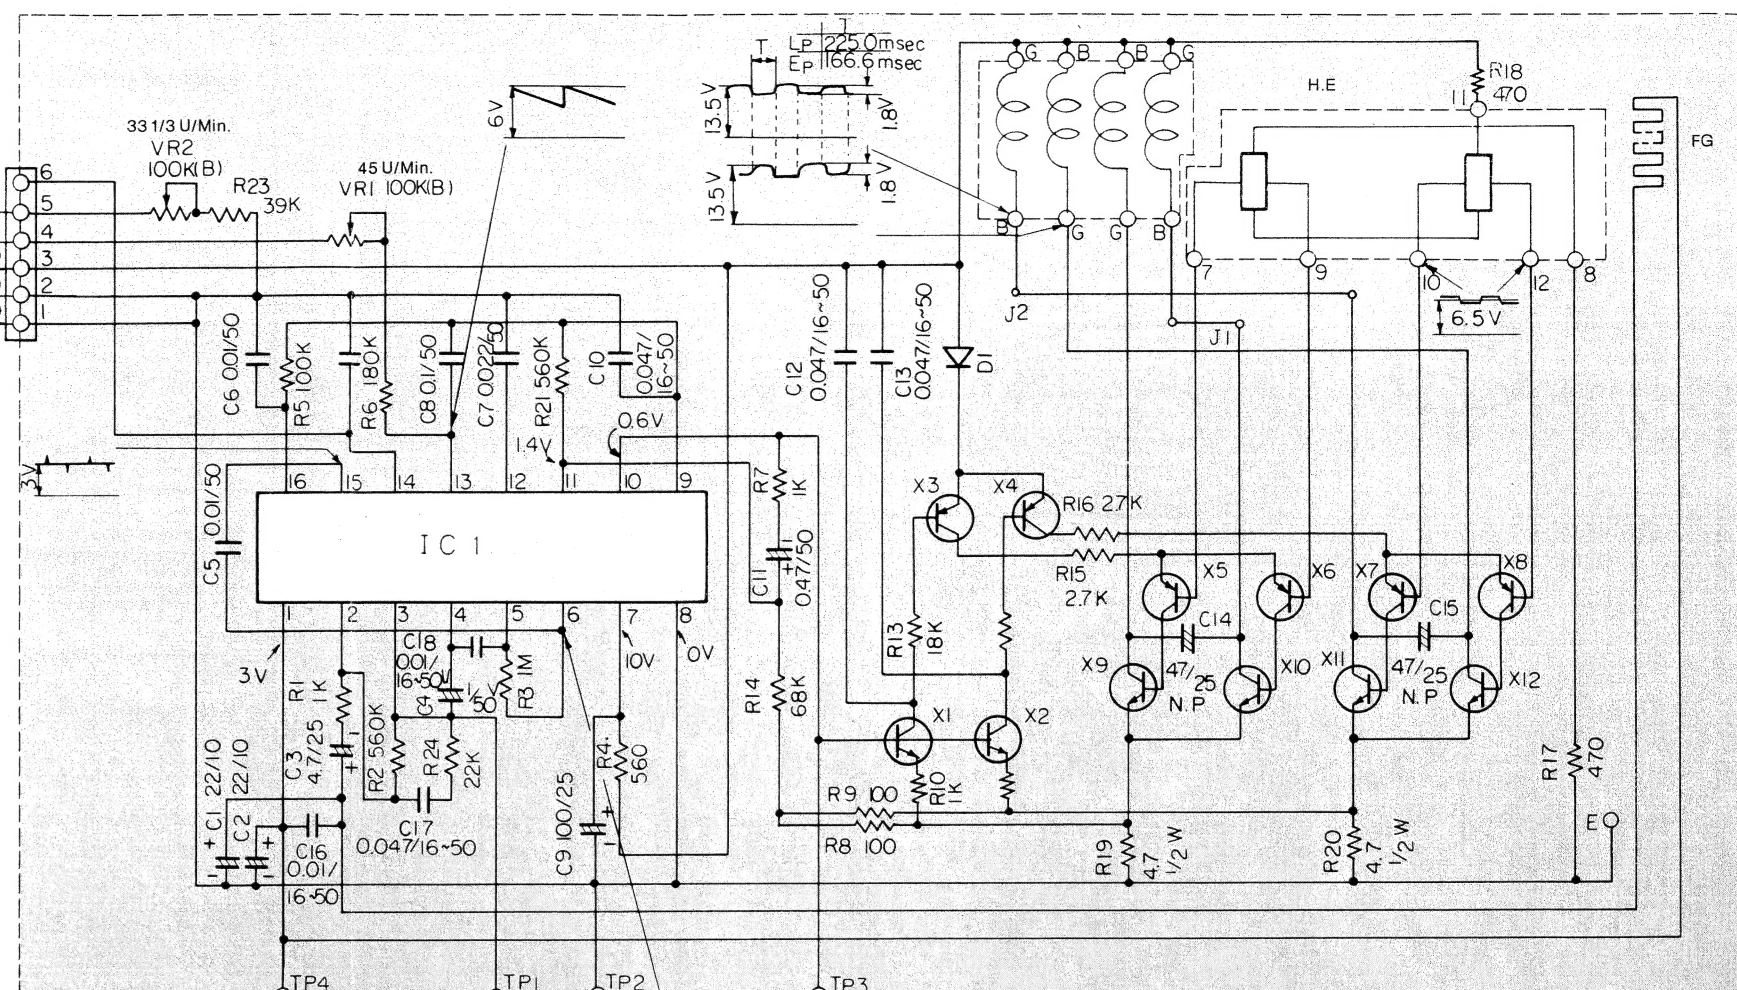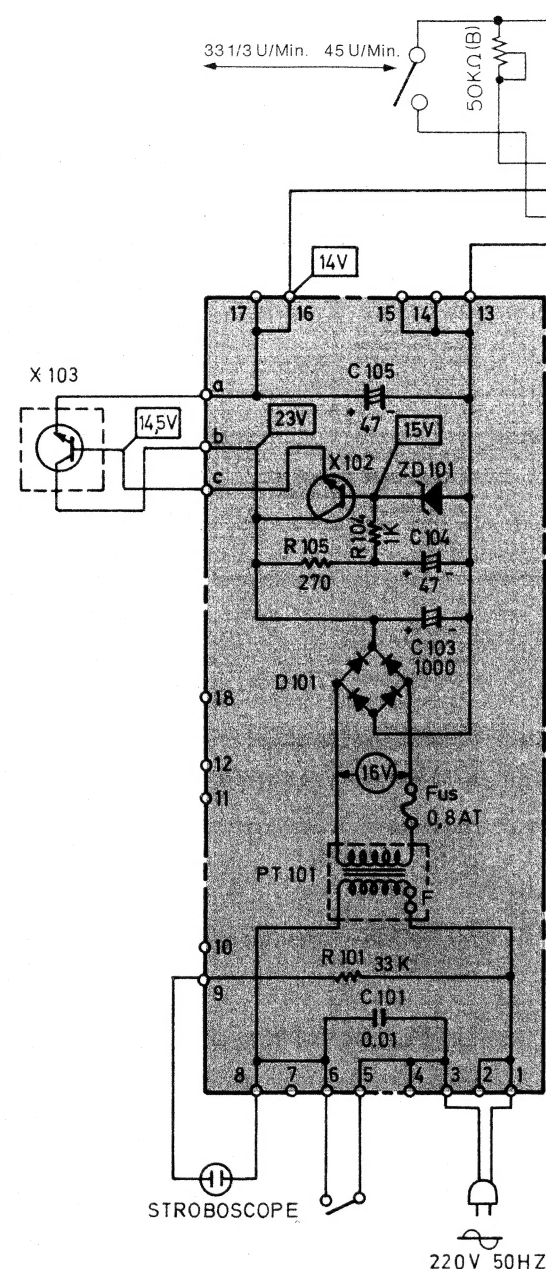

PIN NO.	IC1
1	3.0 V
2	2.9 V
3	2.9 V
4	2.9 V
5	2.9 V
6	2.4 V
7	10.0 V
8	0 V
9	5.7 V
10	0.6 V
11	1.4 V
12	2.8 V
13	2.5 V
14	1.0 V
15	3.0 V
16	5.5 V


TRANSISTOR										
COMPONENT	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
BASE	0.6 V	0.6 V	12.2 V	12.3 V	6.7 V	6.7 V	7.9 V	7.9 V	0.6 V	0.6 V
EMITTER	0.07 V	0.07 V	12.9 V	12.9 V	7.4 V	7.4 V	8.6 V	8.6 V	0.07 V	0.07 V
COLLECTOR	12.2 V	12.3 V	10.7 V	11.3 V	0.6 V	0.6 V	0.6 V	0.6 V	12 V	12 V

COMPONENT	X11	X12
BASE	0.6 V	0.6 V
EMITTER	0.07 V	0.07 V
COLLECTOR	12 V	12 V

NORDMENDE

RP 1350 direct drive
982.181 H

KD 187.449

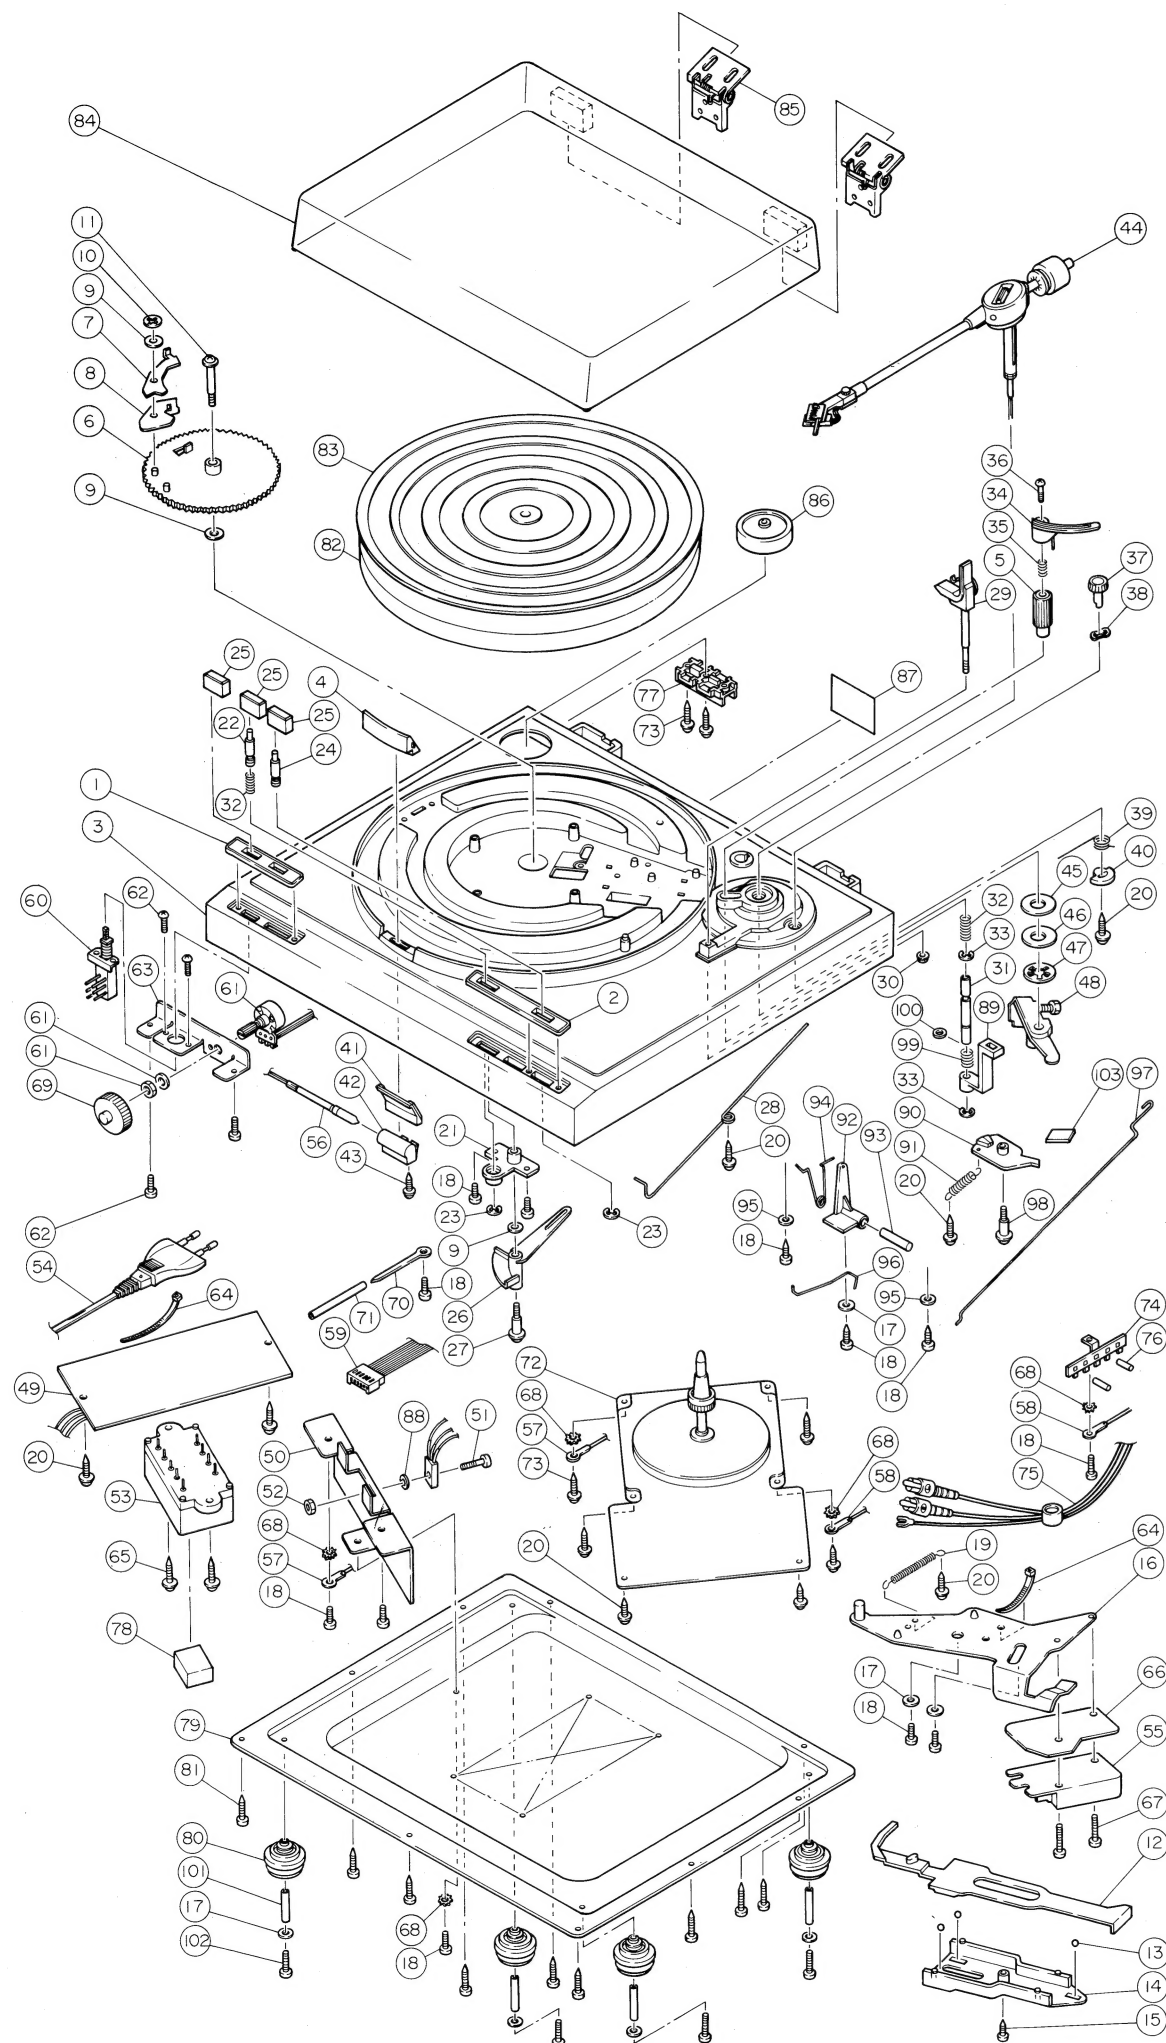

Explosionszeichnung — Exploded diagram — Disegno posizione

NORDMENDE

Service-Center

Deutschland

NORDMENDE Vertriebs-GmbH & Co. OHG

2800 Bremen 44
Zweigniederlassung Nord
Verkaufsbüro Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

NORD
2000 Hamburg 20
Zweigniederlassung Nord
Hoheluftchaussee 38
Tel.: 0 40 / 4 71 80

1000 Berlin 10
Zweigniederlassung Nord
Verkaufsbüro Berlin
Nordhauser Straße 26
Tel. 0 30 / 3 44 70 34

2800 Bremen 44
Zweigniederlassung Nord
Verkaufsbüro Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

3012 Langenhagen 7
Zweigniederlassung Nord
Verkaufsbüro Hannover
Berliner Allee 2/4
Tel.: 05 11 / 78 98 81 / 84

WEST
4300 Essen 12
Zweigniederlassung West
Teilungsweg 29
Tel.: 02 01 / 3 19 31

4600 Dortmund
Zweigniederlassung West
Verkaufsbüro Dortmund
Olpe 16
Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 Düsseldorf 1
Zweigniederlassung West
Verkaufsbüro Düsseldorf
Adlerstraße 32
Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 Köln 1
Zweigniederlassung West
Verkaufsbüro Köln
Bonner Wall 27
Tel.: 02 21 / 37 20 27

RHEIN-MAIN
6072 Dreieich
Zweigniederlassung Rhein-Main
Otto-Hahn-Straße 1
Tel.: 0 61 03 / 36 01

3501 Kassel-Fuldabrück 1
Zweigniederlassung Rhein-Main
Verkaufsbüro Kassel
Ostring 34
Tel. 05 61 / 5 40 53

6800 Mannheim-Neckarau
Zweigniederlassung Rhein-Main
Verkaufsbüro Mannheim
Fleißwörthstraße 31-33
Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 Nürnberg-Langwasser
Zweigniederlassung Rhein-Main
Verkaufsbüro Nürnberg
Lübener Straße 26-28
Tel. 09 11 / 8 02 46

6600 Saarbrücken
Zweigniederlassung Rhein-Main
Saargemünder Straße 89a
Tel.: 06 81 / 85 45 00

SÜD
8000 München 46
Zweigniederlassung Süd
Heidemannstraße 166c
Tel.: 0 89 / 3 11 0 95

7801 Freiburg-Opfingen
Zweigniederlassung Süd
Verkaufsbüro Freiburg
Gewerbstraße 21
Tel.: 0 76 64 / 10 10

8400 Regensburg
Zweigniederlassung Süd
Verkaufsbüro Regensburg
Donaustauer Straße 172
Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7000 Stuttgart
Zweigniederlassung Süd
Verkaufsbüro Stuttgart
Industriestraße 72
Tel. 07 11 / 7 80 01 37

Europa

Andorra
AFE-IMPORT / ANDIMESA
4, Plaza d'Andorra
Andorra - La Vella

Belgien
RADELCO P.V.B.A.
Italiëlei 177-179
2000 Antwerpen

Dänemark
K. K. Skjødt & Co. A.P.S.
Artillerievej 90
2300 København S

England
NORDMENDE (U.K.) LIMITED
Units 8 and 9
Faraday Road, Rabans Lane
Aylesbury, Bucks HP 20 2 RT

Finnland
FINNMEDE OY
Takkatie, 10
00370 Helsinki 37

Frankreich
STEV (Service Télévision)
63 A, rue d'Illzach
68100 Mulhouse

Frankreich
SRAMEE
12, Avenue de l'Yser
78800 Houilles

Griechenland
TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E.
Lamia National Road
Athen

Irland
Reynolds Electronics Ltd.
Jocelyn Street
Dundalk
Co. Louth

Island
RADIO BUDIN
Klapparstig 26
Reykjavik

Italien
S.E.I.
Via Emilia 52-54
40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kanarische Inseln/Spanien
COMERCIAL BOLSUR S.L.
Apartado 784
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg
LESSEL FRERES
21, rue Philippe II
Luxembourg

Niederlande
KOELRAD B.V.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen

Norwegen
FRIGO NORSK, John Bryhn
Bjørnstjerne, Bjørnsonsgate 60
3000 DRAMMEN

Österreich
INDUKONT
Hainburger Bundesstraße 1
A-2324 Schwechat

Portugal
MADUREIRA & SOARES Lda.
Rua Sa da Bandeira 610
Porto

Schweden
GYLLING HEM
ELEKTRONIK AB
Fack Box 11 070
16111 Bromma

Schweiz
SEYFFER & CO. AG
Haus zur Europabrücke
Hohlstraße 550
8048 Zürich

Spanien
Rápida, S. A.
Rambla Cataluña, 7-9
Barcelona (7)

Türkei
Bekoteknik Sanayi A. S.
Karaagac Cadd. 2/4
Sütlüce-Istanbul

Zypern
J.A. CABRAS & BROS. Ltd.
53-57 Zenon Kitieos Str.
P.O. Box 118
Larnaca

Übersee

Ägypten
Salem Ouda Salem
NORDMENDE Service Center
56 b Damascus Street
Mohandesin City - Cairo

Algerien
SONACAT
2, Kouider Kouchiche
Alger-Belcourt
Dependances: Oran,
Annaba, Constantine, Saïda

Australien
J.B.C. Nordmende
99-105 Queensbridge street
South Melbourne 3205
Victoria, Australia

Hongkong
Forward Intern. Corp. Ltd.
RMS. 2801-4
International Building
141, Des Voeux Road Central
Hongkong

Indonesien
P.T. Alfa Intone Intern. Ltd.
P.O. Box 737
Jakarta

Irak
Iraqi Trading Company
P.O.B. 17
Bagdad

Jordanien
JSSA MURRAD & SONS & CO.
Mezdar Street
P.O. Box 6549
Amman

Kenya
BS Mohindra & Co. Ltd.
Mfangano Street, Avon House
P.O. Box 41832
Nairobi

Kuwait
MAFIE TRADING EST.
P.O. Box 4292
Kuwait

Libanon
TELETRADE S.A.R.L.
516 Corniche du Fleuve
P.O. Box 11-0125
Beirut

Libyen
General Electronic Equipment
& Instrument Co.
P.O. Box 2068
Benghazi

Malaysia
Wah Chang Intern. Corp.
P.O. Box 6540 Kg. Tunku
Selangor

Nigeria
Universal Electronics
17/19, Abebe Village Rd. Iganmu
P.O. Box 2391
Lagos

Pakistan
Associated Electronics Ltd.
7, Egerton Road
P.O.B. 353
Lahore

Saudi Arabien
MAHMOOD SALEH ABBAR
P.O. Box 461
Jeddah

Singapore - 7
Forward International
Singapore (Private) Limited
177 F, Selegie Complex
Selegie Road

Sri Lanka
Shamim Group Limited
145, Kynsey Road
P.O. Box 1802
Colombo

Sudan
Sheet Metal Industries Ltd.
P.O. Box 112
Khartoum

Tunesien
Société Générale
d'Electronique
2, Rue Charles de Gaulle
Tunis

Uganda
Inter'l Television Services
37d Nasser Road
Kampala

Uruguay
Plisol S.A.
Avda. D. Fernandez
Crespo 2117
Montevideo

U.S.A.
STERLING EUROPA INC.
22-20, 40th Avenue
Long Island City,
N.Y. 111 01

Vereinigte Arabische Emirate
Allied Electronics Ltd.
P.O. Box 4418 / Dubai
General Enterprises Co.
P.O.B. 289
Abu Dhabi